




UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SKYLLA-TG 24/80
SKYLLA-TG 24/100
SKYLLA-TG 24/100 3fázová
SKYLLA-TG 48/50

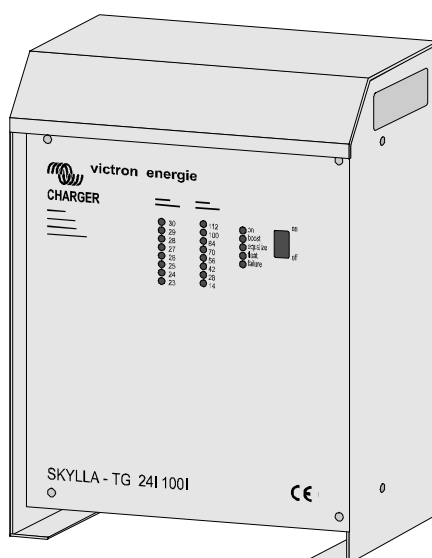

Česky

Copyright © 2004 Victron Energy B.V.
Veškerá práva vyhrazena

Tato publikace nebo její části nesmějí být jakýmkoli způsobem reprodukovány žádnou formou a za žádným účelem.

SPOLEČNOST VICTRON ENERGY B.V. NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU VYJÁDŘENOU NEBO VYPLÝVAJÍCÍ VČETNĚ ALE BEZ OMEZENÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL TĚCHTO PRODUKTŮ ZNAČKY VICTRON ENERGY A POSKYTUJE TYTO PRODUKTY ZNAČKY VICTRON ENERGY VÝHRADNĚ V TAKOVÉ PODOBĚ, V JAKÉ JSOU.

SPOLEČNOST VICTRON ENERGY B.V. NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NEBO VYPLÝVAJÍ Z NÁKUPU NEBO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO PRODUKTŮ ZNAČKY VICTRON ENERGY. VÝHRADNÍ A EXKLUZIVNÍ ODPOVĚDNOST VICTRON ENERGY B.V. BEZ OHLEDU NA ZPŮSOB ZACHÁZENÍ NEPŘESÁHNE KUPNÍ CENU PRODUKTŮ ZNAČKY VICTRON ENERGY, KTERÉ JSOU POPISOVÁNY V TĚTO PŘÍRUČCE.

Pokud se zajímáte o podmínky užívání a povolení publikace této uživatelské příručky v jiném než anglickém jazyce, obraťte se na společnost Victron Energy B.V.

Společnost Victron Energy B.V. si vyhrazuje právo revidovat a vylepšovat své výrobky tak, jak to považuje za vhodné. Tato příručka popisuje stav výrobku v době svého publikování a nemusí odrážet podobu výrobku kdykoli v budoucnosti.




Victron Energy



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SKYLLA-TG 24/80
SKYLLA-TG 24/100
SKYLLA-TG 24/100 3fázová
SKYLLA-TG 48/50

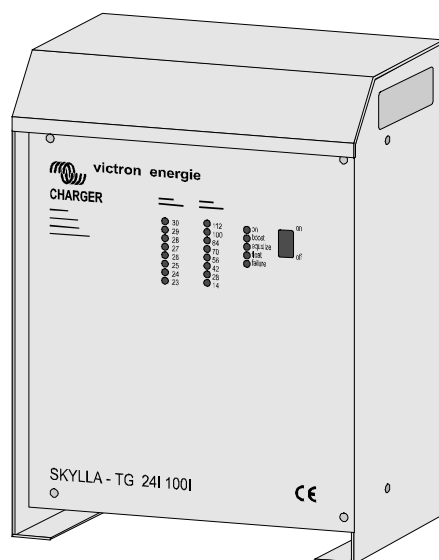

CE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO NABÍJEČKY ŘADY SKYLLA-TG

1. ÚVOD	9
1.1 Victron Energy	9
1.2 Nabíječky řady Skylla-TG	9
1.3 Varování	9
2. POPIS VÝROBKU	11
2.1 Nabíječka baterií Skylla-TG	11
2.2 Baterie	12
2.3 Ochrana	13
3. NÁVOD K POUŽITÍ	15
3.1 Instalace	15
3.2 Provoz	19
3.3 Údržba	20
4. MOŽNOSTI	21
4.1 Trvalé rychlé nabíjení	21
4.2 Nastavení nabíjecího napětí	22
4.3 Nastavení doby trvání režimu vyrovnávacího nabíjení	23
4.4 Kompenzace ztráty napětí na rozdělovači kontrolek.	23
4.5 Kompenzace trakční baterie	23
4.6 Použití jako zdroje energie	24
4.7 Použití teplotního čidla	24
4.8 Nabíjení baterií se senzorem napětí	24
4.9 Inteligentní spuštění	25
4.10 Připojení alarmu výstupního napětí	25
4.11 Připojení dálkových panelů	25
4.12 Připojení dálkového spínače (zap.-vyp.)	27
4.13 Připojení dálkového spínače trvalého rychlého nabíjení	27
4.14 Připojení voltmetru	27
4.15 Připojení ampérmetru	28
5. ZJIŠTĚNÍ PROBLÉMU	29
6. TECHNICKÉ PARAMETRY	29
6.1 Obecné	29
6.2 Vstup	30
6.3 Výstup	31
6.4 Mechanické	32

1. ÚVOD

1.1 Victron Energy

Společnost Victron Energy si vybudovala mezinárodní reputaci jako vedoucí designér a výrobce energetických systémů. Naše oddělení vývoje a výzkumu rozvíjí tuto pověst. Toto oddělení neustále hledá nové způsoby začlenění nejnovějších technologií do našich výrobků. Napájecí systém Victron Energy dodává vysoce kvalitní energii v místech, kde není k dispozici žádný trvalý síťový zdroj.

Samostatný automatický napájecí systém se může skládat z: invertoru Victron Energy, nabíječky baterií Victron Energy, v případě potřeby síťového zdroje Victron Energy a baterií s dostatečnou kapacitou.





Naše zařízení lze využít v mnoha situacích, v terénu, na lodích a na jiných místech, kde je mobilní energie nezbytná.

Zařízení Victron Energy lze používat pro všechny druhy elektrických spotřebičů pro domácí, technické a administrativní účely a přístroje citlivé na rušení.

1.2 Nabíječky řady Skylla-TG

Tato příručka obsahuje návody pro instalace následujících nabíječek: Skylla-TG 24/80, Skylla-TG 24/100, Skylla-TG 24/100 3fázová a Skylla-TG 48/50. Popisuje funkčnost a provoz, včetně ochranných zařízení a dalších technických vlastností.

1.3 Varování

 WARNING	Kryt nabíječky baterie může být odstraněn pouze kvalifikovaným technikem. Před otevřením nabíječky baterií musí být odpojen napájecí obvod.
 WARNING	Při nabíjení olověné baterie mohou vznikat výbušné plyny. Zabraňte přímému působení plamene a jisker. Během nabíjení zajistěte dostatečné větrání.
 WARNING	Nabíječku baterií nelze použít k nabíjení nenabíjecích baterií.
 WARNING	V některých kovových součástech uvnitř nabíječky je nebezpečné napětí.



Nabíječka baterií **NECHRÁNÍ** baterii proti přepólování. („+“ připojený na „-“ a „-“ připojený na „+“).
Dodržujte postup instalace. Platnost záruky vyprší z důvodu závady nabíječky kvůli opačné polaritě baterie.



Spínač zapnutí / vypnutí na přední straně skříňky nevypíná síťový zdroj.



Odpojte síťový zdroj předtím, než připojíte nebo přerušíte napájení baterie.




Nepoužívejte senzor napětí v kombinaci s kompenzací rozdělovače kontrolék. Jeho použití zvýší výstupní napětí, které může poškodit baterii.

2. POPIS VÝROBKU

2.1 Nabíječka baterií Skylla-TG

Nabíječka baterií Skylla-TG je plně automatickou nabíječkou pro baterie 24 V nebo 48 V a je poháněna zdrojem energie 230 V AC, 50 Hz. Nabíjí baterii podle charakteristiky IUoUo, což je třífázové nabíjení. Tato charakteristika je znázorněna na obrázku 1. Při nabíjení baterií nabíječka Skylla-TG nepřetržitě měří napětí a proud baterie a podle naměřených hodnot upravuje nabíjecí napětí a proud.

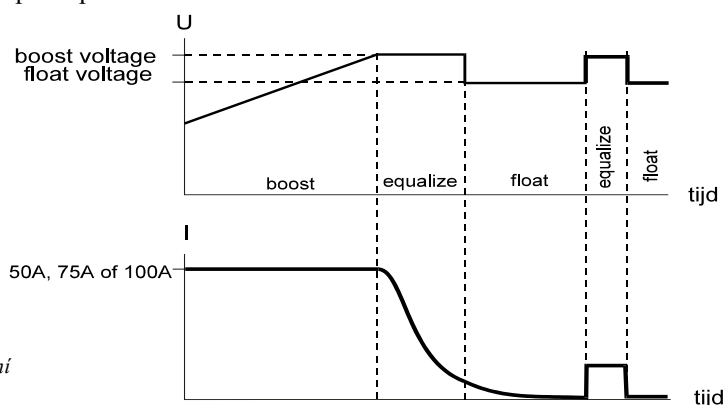

Obrázek 1.
Charakteristika nabíjení
IUoUo.

Typ	Nabíjecí napětí	Plovoucí napětí	Minimální napětí
24 V / 80 A	28,5 Vdc	26,5 Vdc	25 Vdc
24 V / 100 A	28,5 Vdc	26,5 Vdc	25 Vdc
24 V / 100 A 3-fáze	28,5 Vdc	26,5 Vdc	25 Vdc
48 V / 50 A	57 Vdc	53 Vdc	50 Vdc

Za předpokladu, že je baterie vybita, začne nabíječka Skylla-TG nabíjet v režimu nabíjecího napětí. V tomto režimu se baterie dobíjí, dokud nedosáhne maxima nabíjecího napětí. V takovém okamžiku je baterie nabitá na přibližně 80% své maximální kapacity. Režim nabíjecího napětí skončí a nabíječka Skylla-TG se automaticky přepne do vyrovnávacího režimu nabíjení.

Během vyrovnávacího režimu nabíjení zůstává napětí stejné jako při nabíjecím napětí, ale nabíjecí proud se začne pomalu snižovat. Doba trvání tohoto režimu lze předvolit na 4, 8 nebo 12 hodin. Standardní doba vyrovnávacího režimu činí 4 hodiny. Po uplynutí této doby se nabíječka Skylla-TG automaticky přepne do režimu plovoucího nabíjení.

V režimu plovoucího nabíjení se napětí nabíječky změní na plovoucí napětí a nabíjecí proud se nadále snižuje. Tento režim trvá 20 hodin.

Po ukončení režimu plovoucího nabíjení nabíječka přechází do režimu vyrovnávacího nabíjení na 30 minut za účelem kompenzace normálního úniku nebo samostatného vybíjení baterie.

Nabíječka Skylla-TG může být připojena k baterii nepřetržitě, aniž by docházelo k plynování vyvolanému přehříváním. Baterii není nutné odpojovat z nabíječky ani při delším skladování, například během zazimování lodi. Nabíječka Skylla-TG udržuje baterii v optimálním stavu za všech okolností a prodlužuje životnost baterie.

Paralelní zatížení baterie může způsobit pokles napětí. Nabíječka Skylla-TG se automaticky přepne do režimu nabíjení, pokud napětí baterie klesne pod minimální napětí.

Nabíječka Skylla-TG je vybavena samostatným spouštěčem nabíjení pro další baterie, například startovací baterie. Tato baterie slouží k nastartování stroje, například lodního motoru. Nabíječka Skylla-TG má stabilizované výstupní napětí. Nabíječka Skylla-TG může být proto také použita jako napájecí zdroj stejnosměrného proudu tam, kde není přítomna žádná baterie.

2.2 Baterie

Nabíječka Skylla-TG může nabíjet různé baterie. Doporučená kapacita baterie je uvedena v následující tabulce:

Typ	Doporučená kapacita
24/80	300 – 600 Ah
24/100	500 – 1000 Ah
24/100 3-fáze	500 - 1000 Ah
48/50	200 – 400 Ah

Nabíjecí napětí nabíječky Skylla-TG je nastaveno při její výrobě. Většina výrobců baterií doporučuje tyto hodnoty nabíjecího napětí pro optimální nabíjení olověných baterií 24 V nebo 48 V.

Je možné dobíjet různé typy baterií, například trakční baterie. Při nabíjení těchto baterií je třeba změnit nabíjecí napětí nabíječky. Další podrobnosti o doporučených nabíjecích napětích získáte od prodejce Victron Energy nebo prodejce baterií.

2.3 Ochrana

Nabíječka baterií je bezpečná díky robustní konstrukci a vnitřní elektronické ochraně. Tato kapitola popisuje různé vnitřní elektronické ochranné prvky.

Maximální ochrana nabíjecího proudu

- ❑ Nabíječka baterií poskytuje maximální nabíjecí proud 50 A pro nabíječky s kapacitou 50 A, 80 A pro modely s kapacitou 80 A nebo 100 A pro modely s kapacitou 100 A. Tato úroveň je elektronicky omezena a je nastavena z výroby.
- ❑ Maximální výstupní proud může být omezen pomocí externího panelu potenciometrů, panelu Victron Energy COV.

Ochrana proti zkratu

- ❑ Výstup nabíječky je chráněn proti zkratu. Zkratový proud je elektronicky omezen na 50 A, 80 A nebo 100 A v závislosti na modelu. V tomto stavu se výstupní napětí přiblíží 0 V. Nabíječka baterií při odstranění zkratu obnoví běžný provoz.
- ❑ Zkratový proud lze snížit prostřednictvím panelu Victron Energy COV.

Ochrana vstupu

- ❑ Napájecí zdroj nabíječky je chráněn pojistkou.
- ❑ Nedojde k poškození nabíječky při použití vstupního napětí mezi 0 a 300 Vac.
- ❑ Nedojde k poškození nabíječky při použití vstupní frekvence mezi 0 a 65 Hz.

Přepětová ochrana

- ❑ Nabíječka se automaticky vypne, pokud napětí baterie překročí hodnotu přepětí. Nabíječka se znovu zapne, pokud napětí baterie klesne pod zvýšenou hodnotu. Viz následující tabulka.

Model	Hodnota přepětí	Zvýšená hodnota
24 V	35,5 Vdc	33,5 Vdc
48 V	68,1 Vdc	64,1 Vdc

- ❑ Výstup nabíječky je chráněn pojistkou.

Ochrana startovací baterie

- ❑ Výstupní proud startovací baterie je elektronicky omezen na 4 A. Výstup startovací baterie je také chráněn před nesprávným připojením pomocí pojistky 10 A.

Teplotní ochrana

- Vnitřní teplota nabíječky je měřena nepřetržitě. Pokud dojde k vysoké okolní teplotě mimo skříňku, může teplota v nabíječce baterie stoupat. Pokud venkovní teplota kolem nabíječky bude vyšší než 40 °C, výstupní proud se sníží a začne blikat kontrolka Porucha.
- Pokud se vnitřní teplota nabíječky zvýší v důsledku extrémních podmínek, nabíječka se vypne a kontrolka Porucha bude trvale svítit. Nabíječka obnoví provoz, jakmile se vnitřní teplota dostane do povoleného limitu.

Ochrana senzoru napětí

- Pokud se používá senzor napětí, nabíječka automaticky sníží výstupní napětí, když dojde k celkové napěťové ztrátě na bateriových kabelech o více než 2 volty.

Časovač baterie

- Nabíječka je vybavena časovým spínačem pro sledování baterií. Tento časový spínač měří dobu trvání režimu nabíjecího napětí. Pokud režim nabíjecího napětí bude delší než 10 hodin, nabíječka se přepne do režimu plovoucího napětí. Nabíjecí napětí se stane plovoucím napětím. Takto zabráníme tomu, aby defektní baterie nebyla zbytečně přebíjena vysokým nabíjecím napětím.


3. NÁVOD K POUŽITÍ

3.1 Instalace

Na instalaci nabíječky Skylla-TG a baterie potřebujete suchý a dobře větraný prostor. Vzdálenost mezi nabíječkou a baterií musí být menší než 6 metrů.

Nabíječka může být namontována na zeď nebo umístěna na podlaze. Namontování na zeď zlepšuje cirkulaci vzduchu v nabíjecí skříni a prodlužuje životnost nabíječky.

Otvory pro síťový kabel, připojení baterie, dálkový propojovací systém a uzemnění jsou umístěny ve spodní části krytu **nabíječky baterií, viz obrázek 2.**

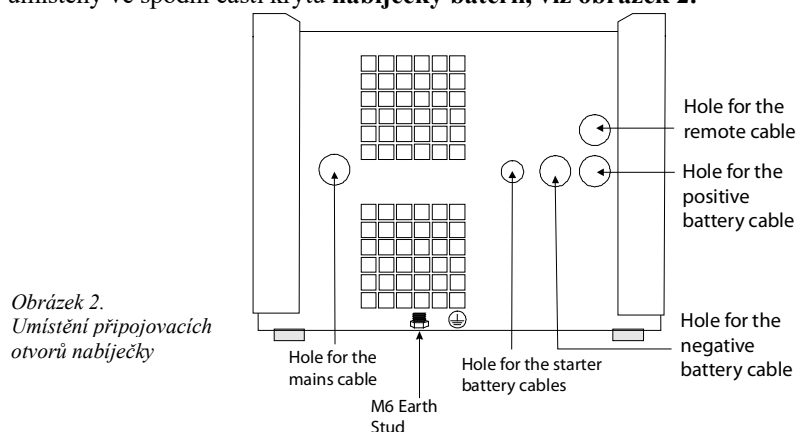

Uzemnění

Připojte zemnicí objímku ke skutečnému uzemnění. Uzemnění musí odpovídat platným bezpečnostním normám.

- Na lodi: Připojte zemnicí objímku k uzemňovací desce nebo k trupu lodi.
- Na zemi: Připojte zemnicí objímku k uzemnění proudu.
- Mobilní aplikace (vozidlo, automobil nebo karavan): Připojte zemnicí objímku k rámu vozidla.

v

Připojení baterie

Připojení mezi nabíječkou Skylla-TG a baterií je nezbytné pro správnou funkci nabíječky. Proto musí být baterie upnuta v nabíječce. K minimalizování ztráty napětí v kabelu je třeba používat krátké a silné bateriové kabely. Rezistence kabelu se snižuje, pokud jsou kabely kratší a silnější. Proto se nedoporučuje používání kabelů delších než 6 metrů. Níže uvedená tabulka zobrazuje doporučenou tloušťku jádra kabelu.

Typ	jádrový průměr kabelů do 1,5 m	jádrový průměr kabelů mezi 1,5 m a 6 m
24/80	16 mm ²	25 mm ²
24/100	35 mm ²	50 mm ²
24/100 3-fáze	35 mm ²	50 mm ²
48/50	10 mm ²	16 mm ²

Postup připojení baterie



Nabíječka Skylla-TG NECHRÁNÍ baterii proti přepólování. („+“ připojený na „-“ a „-“ připojený na „+“). Dodržujte postup instalace. Platnost záruky vyprší, pokud je nabíječka Skylla-TG vadná kvůli polaritě baterie v opačném směru.



Odpojte síťový zdroj předtím, než připojíte nebo přerušíte napájení baterie.




Spínač zapnutí / vypnutí na přední straně skříňky nevypíná síťový zdroj.

- ❑ Zkontrolujte, že je nabíječka vypnutá a že je síťový zdroj odpojen.
- ❑ K přístupu k připojení baterie odstraňte přední část nabíječky.
- ❑ Pokud připojovací nástroj není umístěn, připojte ho k záporné bateriové svorce (-) nabíječky, viz obrázek 3.
- ❑ Připojte kladnou bateriovou svorku (+) ke kladnému pólu baterie na desce plošných spojů nabíječky, viz obrázek 3.
- ❑ Nasadte záporný bateriový kabel (-) k připojovacímu nástroji, viz obrázek 3.
- ❑ Zkontrolujte, zda svítí zelená kontrolka, viz obrázek 3. Pokud nesvítí, kladný a záporný bateriové kabely byly připojeny obráceně.
- ❑ Odpojte připojovací nástroj a připojte záporný bateriový kabel (-).

Postup odpojení baterie

- ❑ Vypněte nabíječku.
- ❑ Odpojte síťový zdroj.
- ❑ Odpojte kabel záporné svorky baterie.
- ❑ Odpojte kabel kladné svorky baterie.

Obrázek 3.
Umístění při
baterie

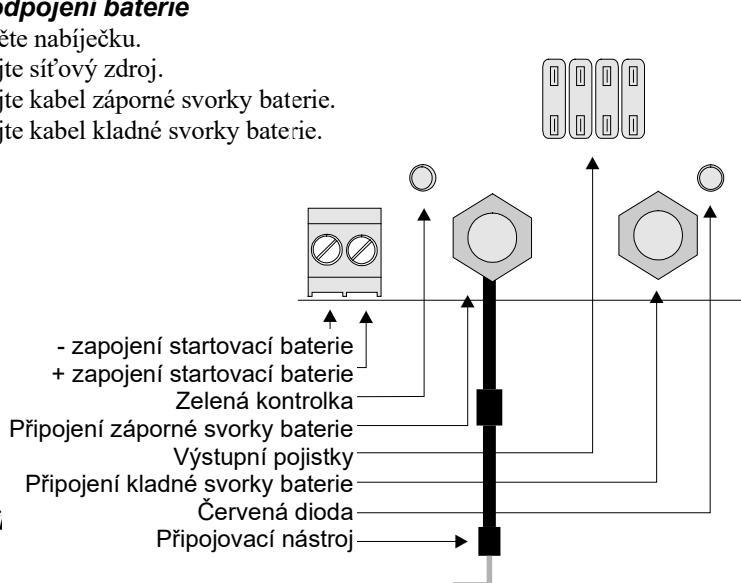


Připojení startovací baterie

Startovací baterie musí být připojena pomocí kabeláže o jádrovém průměru minimálně 1,5 mm².


- ❑ Připojte kladnou svorku ke kladnému (+) pólu baterie na pravé straně startovací baterie, viz obrázek 3.
- ❑ Připojte zápornou svorku ke zápornému (-) pólu baterie na levé straně startovací baterie, viz obrázek 3.

Připojte proud

- ❑ Zkontrolujte, zda baterie byla připojena k nabíječce.
- ❑ Odstraňte přední část nabíječky baterie, abyste získali přístup ke vstupnímu konektoru střídavého proudu.
- ❑ Připojte síťový kabel PE (zelený / žlutý) ke vstupnímu konektoru střídavého proudu umístěného na desce s obvody, viz obrázek 4.
- ❑ Připojte síťový neutrální kabel (modrý) ke vstupnímu konektoru střídavého proudu.
- ❑ Připojte napájecí kabel (hnědý) ke vstupnímu konektoru střídavého proudu.
- ❑ Zapojte síťový kabel do zásuvky. Zkontrolujte, zda je síťová zásuvka připojena k uzemnění. Uzemnění proudu musí odpovídat platným bezpečnostním normám.

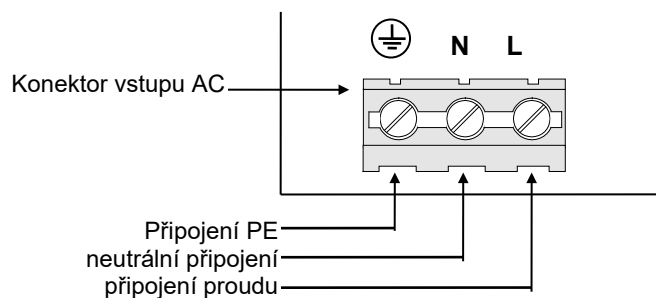

Obrázek 4.
Umístění
vstupního konektoru AC

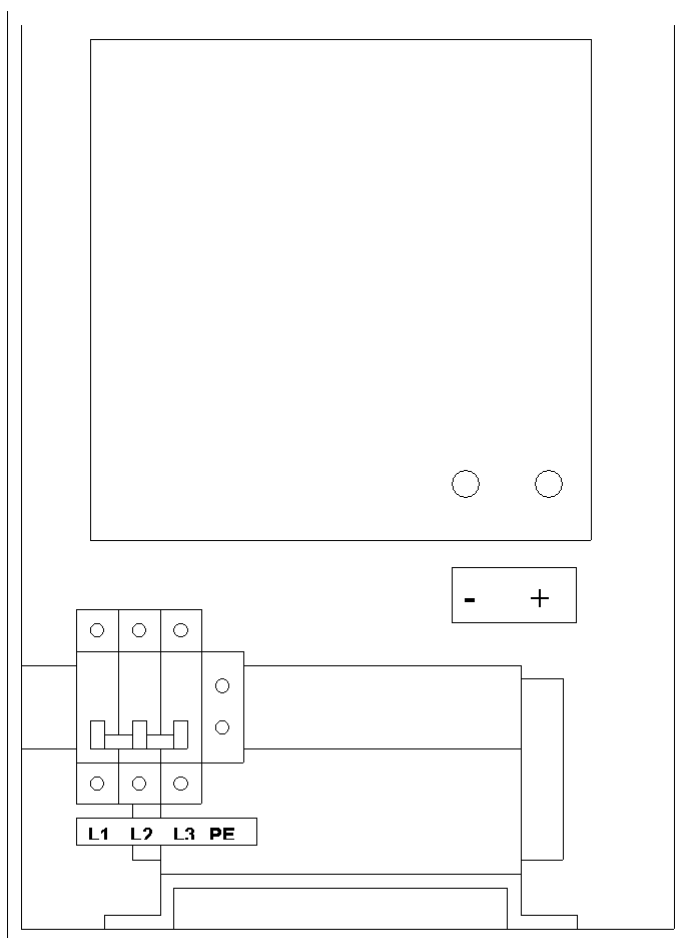

Obrázek 4b


Připojení 3fázového napájení

- Zkontrolujte, zda baterie byla připojena k nabíječce.
- Odstraňte přední část nabíječky baterie, abyste získali přístup ke vstupnímu konektoru střídavého proudu.
- Připojte síťový kabel PE (zelená/žlutá) ke vstupnímu konektoru střídavého proudu, který se nachází vedle magnetického přerušovače obvodu, viz obrázek 4b.
- Připojte 3 síťové kabely k magnetickému přerušovači obvodu.
- Zapojte síťový kabel do zásuvky. Zkontrolujte, zda je síťová zásuvka připojena k uzemnění. Uzemnění proudu musí odpovídat platným bezpečnostním normám.

3.2 Provoz


Na přední straně nabíječky Skylla-TG jsou umístěny spínač zapnutí/vypnutí a tři řady kontrolky LED, jak je ukázáno na obrázku 5.

Nabíječka baterií může být zapnuta a vypnuta pomocí spínače zapnutí / vypnutí. Kontrolky LED pro „výstupní napětí“ signalizují hodnotu výstupního napětí. Kontrolky LED pro „výstupní proud“ signalizují hodnotu výstupního proudu. Další kontrolky LED indikují stav nabíječky.

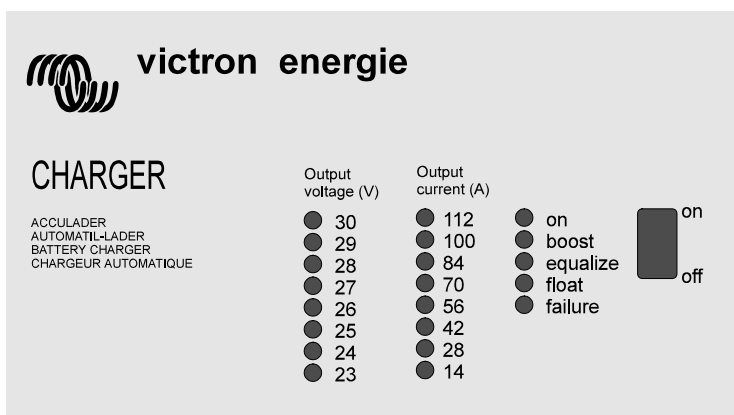

Obrázek 5. Příklad předního panelu nabíječky baterií.

Postup provozu:



Při nabíjení olověné baterie mohou vznikat výbušné plyny. Zabraňte přímému působení plamene a jisker. Během nabíjení zajistěte dostatečné větrání.

Zapnutí nabíječky pomocí spínače zapnutí / vypnutí bude mít za následek následující:

- ❑ Kontrolka „zapnuto“ začne blikat po dobu přibližně 2 sekund. V těchto prvních 2 sekundách nabíječka přečte všechny vstupní signály a vypočítá potřebné výstupní napětí. Po 2 sekundách se zapne nabíječka a rozsvítí se kontrolka „zapnuto“.
- ❑ Podle stavu baterie nabíječka se spustí v režimu rychlého nebo plovoucího nabíjení. Pokud není baterie plně nabita, rozsvítí se kontrolka „rychlé nabíjení“ a nabíječka začne baterii nabíjet.
- ❑ Přepínačem lze nastavit nabíječku tak, aby vždy spustila režim rychlého nabíjení a to bez ohledu na stav baterie.
- ❑ Jakmile baterie bude plně nabita, nabíječka se přepne do režimu vyrovnávacího napětí a rozsvítí se kontrolka „vyrovnávací napětí“. Tento režim bude trvat podle nastavení 4, 8 nebo 12 hodin.
- ❑ Po uplynutí této doby se nabíječka dostane do plovoucího režimu a kontrolka „plovoucí nabíjení“ se rozsvítí.

Po nabití nemusíte nabíječku Skylla-TG vypínat, neboť baterie mohou být k nabíječce trvale připojeny.




3.3 Údržba

Nabíječka Skylla-TG nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Doporučujeme však každoroční kontrolu z hlediska připojení baterií.

Udržujte nabíječku suchou, čistou a bez prachu. Pokud dojde k jakémukoli problému, použijte postup zjištění problému - viz kapitola 5.

4. MOŽNOSTI

Nabíječka Skylla-TG je nastavena z výroby na standardní hodnoty. Některé z těchto standardních hodnot mohou být změněny kvalifikovaným technikem na přizpůsobené hodnoty. Tato kapitola popisuje, jaké hodnoty mohou být změněny a jak je možné to provést.

 WARNING	Kryt nabíječky Skylla-TG může být odstraněn pouze kvalifikovaným technikem. Před otevřením nabíječky Skylla-TG musí být odpojen napájecí obvod.
 WARNING	V některých kovových součástech uvnitř nabíječky je nebezpečné napětí.
 CAUTION	Pozor! Hodnoty potenciometrů I, Vboost a Vfloat musí být nastaveny pouze kvalifikovaným elektrikářem. Zbývající potenciometry se v žádném případě nesmí upravovat.


Otevření krytu nabíječky baterie

Abyste změnili standardní hodnoty, musíte demontovat přední část nabíječky.


- Odpojte nabíječku ze sítě a počkejte dvě minuty.
- Odšroubujte 4 šrouby na přední straně skříně, viz obrázek 6.
- Demontujte přední panel nabíječky baterie.

Nastavení lze provést otočením potenciometru nebo změnou polohy spínače na přepínači DIP.

Viz obrázek 7 pro umístění přepínače DIP a potenciometrů.

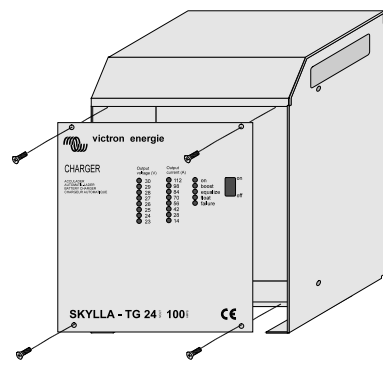

Obrázek 6.
Demontáž přední strany

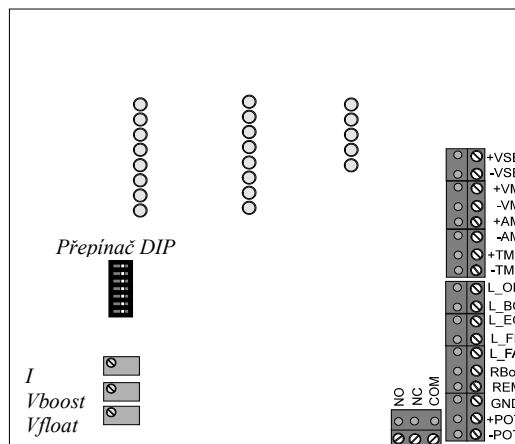


Obrázek 7.
Umístění spínače DIP a potenciometrů.

4.1 Trvalé rychlé nabíjení

V některých případech, například když je baterie téměř prázdná, doporučujeme trvalé rychlé nabíjení baterie po dobu 10 hodin. Nepoužívejte trvalé rychlé nabíjení u zapečetěných olověných baterií. Pro více informací o nabíjení baterie kontaktujte svého dodavatele Victron Energy nebo dodavatele baterie.

Pro přepnutí nabíječky do režimu trvalého rychlého nabíjení:

- Na přepínači DIP přepněte číslo 8 „R boost“ doleva. V tomto režimu je baterie nabíjena nabíjecím napětím.
- Nepoužívejte trvalé rychlé nabíjení po dobu delší než 10 hodin, protože může způsobit dlouhodobou tvorbu plynu a poškození baterie.
- Během nabíjení baterie často kontrolujte hladinu baterie a v případě potřeby doplňte do baterie destilovanou vodu.




4.2 Nastavení nabíjecího napětí

Nabíječka baterií má tovární nastavení plovoucího a nabíjecího napětí. Nabíjecí napětí je vždy vyšší než plovoucí napětí. Toto nabíjecí napětí má doporučené hodnoty téměř u všech výrobců baterií. Před nastavením nabíjecího napětí odpojte snímač teploty a / nebo vodiče pro měření napětí.


Změna plovoucího napětí:

- Odstraňte všechny baterie a jiné aplikace připojené k výstupu nabíječky.
- Zapojte síťovou zástrčku AC do sítě a zapněte nabíječku.
- Přepněte přepínače DIP 7 doleva na „Eq2“ a 6 na „Eq1“, což zkrátí dobu vyrovnání napětí na 0 hodin. Nabíječka se přepne do režimu plovoucího nabíjení.
- Přepněte přepínač DIP 4 „jemně“ doleva, abyste přesně nastavili výstupní napětí.
- Změřte plovoucí napětí na výstupu nabíječky pomocí přesného měřiče napětí.
- Pomocí otočného potenciometru „V float“ nastavte plovoucí napětí tak, abyste dosáhli doporučeného napětí.
- Nastavte dobu vyrovnávání napětí přepínačem DIP 7 „Eq2“ a 6 „Eq1“..
- Přepněte přepínač DIP 4 „jemně“ do správné polohy. V této poloze bude výstupní napětí méně citlivé na vliv teploty.



Změna nabíjecího napětí:


- Přepněte přepínače DIP 7 „Eq2“ doprava a 8 „R boost“ doleva. Nabíječka se přepne do režimu rychlého nabíjení.
- Přepněte přepínač DIP 4 „jemně“ doleva, abyste přesně nastavili výstupní napětí.
- Změřte nabíjecí napětí na výstupu nabíječky pomocí přesného měřiče napětí.
- Pomocí otočného potenciometru „V boost“ nastavte nabíjecí napětí tak, abyste dosáhli doporučené hodnoty.
- Přepněte přepínač DIP 8 „R boost“ doprava.
- Nastavte dobu vyrovnávání napětí přepínačem DIP 7 „Eq2“ a 6 „Eq1“.
- Přepněte přepínač DIP 4 „jemně“ do správné polohy. V této poloze bude výstupní napětí méně citlivé na vliv teploty.



4.3 Nastavení doby trvání režimu vyrovnávacího nabíjení

Doba trvání režimu vyrovnávacího nabíjení se může měnit tak, aby vyhovovala specifikacím baterie. Doba trvání režimu vyrovnávacího nabíjení může být nastavena na 0, 4, 8 nebo 12 hodin. Pokud zvolíte 0 hodin, nabíječka vynechá režim vyrovnávacího nabíjení a přímo se přepne do režimu plovoucího nabíjení. Standardní doba trvání režimu vyrovnávacího nabíjení činí 4 hodiny.

Podle tabulky uvedené níže doba trvání režimu vyrovnávacího nabíjení může být nastavena přepnutím spínačů DIP 7 „Eq2“ a 6 „Eq1“ následujícím způsobem:

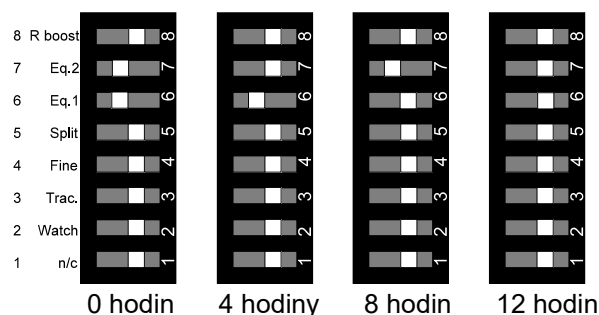


4.4 Kompenzace ztráty napětí na rozdělovači kontrolék.

Pokud je k nabíječce Skylla-TG připojen rozdělovač kontrolék (Victron Energy Argo), musí být nabíjecí napětí zvýšeno, aby se kompenzovala ztráta napětí na rozdělovači kontrolék

Je-li použit senzor napětí, nedoporučuje se používat kompenzaci rozdělovače kontrolék. Při současném použití obou možností bude výstupní napětí příliš vysoké.

Volba možnosti rozdělovače kontrolék:


- Přepněte spínač DIP 5 „split“ doleva.



4.5 Kompenzace trakční baterie

Je-li do nabíječky Skylla-TG připojena trakční baterie, je třeba změnit nabíjecí napětí. Výstupní napětí musí být zvýšeno ke správnému nabití trakční baterie. Je třeba

Uživatelská příručka pro nabíječky baterií Titan



hodnoty nabíjecího napětí nebudou správné po zapnutí této kompenzace. Viz kapitulu 4.2 pro nastavení hodnot nabíjecího napětí.

Nastavení nabíječky pro nabíjení trakční baterie:

- Přepněte přepínač DIP 3 na „trac“ doleva.

4.6 Použití jako zdroje energie

Nabíječka Skylla-TG může být použita jako napájecí zdroj bez nutnosti připojit baterii na výstup nabíječky.

Používání nabíječky jako zdroje napájení:

- Dejte nabíječku do režimu trvalého nabíjení, viz kapitola 4.1.
- Upravte výstupní napětí na požadované napětí, viz kapitola 4.2.


U výše uvedeného postupu je rozsah výstupního napětí omezen. Pokud potřebujete rozsah plného výstupního napětí, kontaktujte prodejce Victron Energy. Podrobnosti naleznete v kapitole 6.3.

4.7 Použití teplotního čidla

Teplotní čidlo dodávané s nabíječkou lze připojit k nabíječce pomocí kabelu o délce 3 m se šroubovými a pocínovanými svorkami kabelu. Toto čidlo by mělo být namontováno na baterii. Teplotní čidlo nastavuje nabíjecí napětí podle teploty baterie.

Připojení teplotního čidla:

- Odpojte proud.
- Připojte - (černý vodič) teplotního čidla ke konektoru „-tmp“, viz obrázek 8.
- Připojte + (červený vodič) teplotního čidla ke konektoru „+tmp“, viz obrázek 8.
- Zapněte síť.
- Je-li teplotní čidlo správně připojeno, rozsvítí se kontrolka „TMP OK“ na desce s plošnými spoji. Pokud tato kontrolka nesvítí nebo bliká, čidlo není správně připojeno.

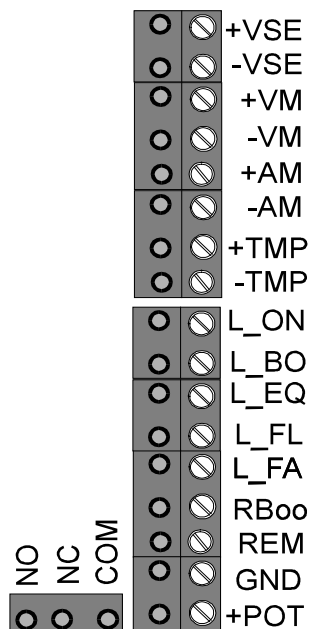

Obrázek 8.
Umístění externích připojení.

4.8 Nabíjení baterií se senzorem napětí

Nepoužívejte senzor napětí v kombinaci s kompenzací rozdělovače kontrollek, protože zvyšují výstupní napětí.

CAUTION

Pokud přes tenké kabely mezi nabíječkou a baterií prochází vysoký proud, dojde ke ztrátě napětí v kabelech. Nabíjecí napětí měřené na pólech baterie bude nižší než předepsané

napětí, což povede k delší době nabíjení. Nabíječka je ale vybavena zařízením pro měření napětí. Napětí baterie je měřeno přesně a nabíječka zvyšuje výstupní napětí ke kompenzaci ztráty napětí v kabelech.

Nabíječka může kompenzovat maximální ztrátu napětí v kabelech 2 V. Pokud je ztráta napětí vyšší než 2V, kontrolka „zapnuto“ bliká a kontrolka Porucha se rozsvítí. Napájecí napětí se sníží, aby ztráta napětí dosáhla maximálně 2 V. Kontrolka „zapnuto“ bliká a kontrolka Porucha se rozsvítí až do okamžiku, kdy nabíječka bude ručně vypnuta. Pokud k tomu dojde, je třeba kabely baterie vyměnit, protože jsou příliš slabé nebo mají špatná spojení.

Instalace napěťových senzorů:

- Odpojte zařízení od sítě.
- Připojte červený vodič 0,75 mm² na kladný pól baterie a konektor „+Vse“ nabíječky, viz obrázek 8.
- Připojte černý vodič 0,75 mm² na záporný pól baterie a konektor „-Vse“ nabíječky, viz obrázek 8.
- Pro řádné fungování musí být připojeny oba vodiče.
- Zapněte síť.
- Kontrolka „VSE OK“ na desce s plošnými spoji se rozsvítí, je-li vše správně připojeno. Pokud se tato kontrolka nerozsvítí, vodiče pro detekci napětí jsou špatně připojeny.


4.9 Inteligentní spuštění

Tovární nastavení nabíječky je takové, že napětí baterie je kontrolováno při zapnutí nabíječky (inteligentní spuštění). V případě vybité baterie se nabíječka začne nabíjet v režimu nabíjecího napětí. Pokud je během nabíjení dostatečně vysoké napětí baterie, nabíječka se nabíjí v režimu plovoucího napětí.

V některých situacích může být žádoucí, aby nabíječka nekontrolovala napětí baterie při jejím spuštění. Tuto funkci můžete aktivovat posunutím přepínače 2 „Watch“ doleva.

Pokud je tento přepínač přepnut vlevo, nabíječka se vždy začne nabíjet v režimu nabíjecího napětí.

Pokud je přepínač 2 „Watch“ posunut vpravo, pak při spuštění zkontroluje, zda je napětí baterie dostatečně vysoké, aby bylo možné spustit režim plovoucího napětí. Pokud tomu tak není, nabíječka je spuštěna v režimu rychlého nabíjení.



4.10 Připojení alarmu výstupního napětí

Nabíječka je vybavena bezpotenciálovým alarmovým kontaktem (přepínací typ).

Pokud se napětí baterie nachází mezi V_{min} a V_{max}, pak je kontakt aktivován.

(Viz obrázek 8, vzdálená připojení: NO, NC, COM).

Model	V _{min}	V _{max}
24 V	23,8 Vdc	33,5 Vdc
48 V	47,6 Vdc	67 Vdc

4.11 Připojení dálkových panelů

Victron Energy nabízí čtyři volitelné dálkové panely, které lze připojit k nabíječce. Viz obrázek 8 pro konektor plošných spojů, ke kterému je třeba připojit dálkové panely.

Panel COV:

Maximální nabíjecí proud 50 A, 80 A nebo 100 A podle modelu může být omezen externím panelem. Tento panel, který je panelem Victron Energy COV, obsahuje nastavitelný potenciometr. Omezení maximálního nabíjecího proudu může být vhodné vzhledem ke specifikacím baterií nebo pro zajištění, aby pobřežní pojistka nepraskla

Připojení panelu:

- Odpojte proud.
- Připojte panel ke konektoru „+ pot“ a „- pot“.

Panel CMV:

Tento panel označuje režim nabíjení a možné poruchy.

Připojení panelu:

- Odpojte proud.
- Připojte kontrolku nabíjení ke konektoru „L_BO“.
- Připojte kontrolku vyrovnávacího nabíjení ke konektoru „L_EQ“.
- Připojte kontrolku plovoucího napětí ke konektoru „L_FL“.
- Připojte kontrolku Porucha ke konektoru „L_FA“.
- Připojte uzemnění panelu ke konektoru „GND“.

Panel CSV:

Pomocí panelu CSV lze nabíječku zapnout nebo vypnout. Na panelu je zelený indikátor „zapnuto“ (on). Chcete-li ovládat panel CSV, musíte nejprve zapnout nabíječku pomocí vypínače na předním panelu nabíječky.

Připojení panelu:

- Odpojte proud
- Připojte kontrolku ke konektoru „L_ON“.
- Připojte uzemnění panelu ke konektoru „GND“.
- Připojte „přepínač TG“ ke konektoru „REM“

Panel SKC:

Tento panel označuje, zda je nabíječka zapnutá nebo vypnutá, indikuje režim nabíjení a obsahuje nastavitelný potenciometr. Omezení maximálního nabíjecího proudu je užitečné pro přesnější nabíjení baterií podle výrobních specifikací nebo pro zajištění toho, aby poběžní pojistka nepraskla.

Připojení panelu:

- Odpojte proud.
- Připojte kontrolku ke konektoru „L_ON“.
- Připojte kontrolku nabíjení ke konektoru „L_BO“.
- Připojte kontrolku plovoucího napětí ke konektoru „L_FL“.
- Připojte uzemnění panelu ke konektoru „GND“.
- Připojte proud ke konektoru „+ POT“ a „-POT“.

4.12 Připojení dálkového spínače (zap.-vyp.)

K nabíječce lze připojit dálkový spínač, který zajistí zapnutí a vypnutí nabíječky ze vzdáleného místa. Chcete-li spínač ovládat, nejprve zapněte nabíječku pomocí vypínače umístěného na nabíječce.

Připojení dálkového spínače zapnutí / vypnutí:

- Odpojte zařízení od sítě.
- Přepínač propojte mezi konektory „REM“ a „GND“.

4.13 Připojení dálkového spínače trvalého rychlého nabíjení

K nabíječce lze připojit dálkový spínač, který zajistí, aby nabíječka mohla být trvale zapojena do režimu rychlého nabíjení. Pokud bude baterie paralelně zatěžována, je doporučeno přepnout nabíječku do režimu trvalého nabíjení, aby nedošlo k vybití baterie. Pokud je spínač zavřen, nabíječka se přepne do režimu trvalého rychlého nabíjení. Pokud je spínač opětovně otevřen, nabíječka se automaticky přepne do plovoucího režimu. Tento způsob zajistí, že nebude docházet k přebíjení baterie po příliš dlouhou dobu s vyšším nabíjecím napětím.

Připojení spínače pro rychlé nabíjení:

- Odpojte proud.
- Připojte jeden pól přepínače ke konektoru „RBOO“.
- Připojte druhý pól přepínače ke konektoru „GND“.

4.14 Připojení voltmetru

Dálkový konektor nabízí možnost připojení voltmetru. Je možné připojit digitální i analogový voltmetr. Tento výstup lze použít pouze tehdy, pokud je připojen senzor napětí.

Napětí na tomto výstupu je stejné jako napětí měřené v místě, kde jsou zapojeny vodiče pro měření napětí.

Připojení voltmetru

- Odpojte proud.
- Ujistěte se, že jsou zapojeny vodiče pro měření napětí, viz kapitola 4.8.
- Připojte černý vodič mezi „-“ na voltmetru a „-VM“ na dálkovém konektoru.
- Připojte červený vodič mezi „+“ na voltmetru a „+VM“ na dálkovém konektoru.
- Připojte proud.

4.15 Připojení ampérmetru

Dálkový konektor nabízí možnost připojení ampérmetru, který indikuje výstupní proud nabíječky. U modelů 50 A je nutný ampérmetr, který indikuje 50 A při vstupním napětí 60 mV. U modelů 80 A je nutný ampérmetr, který indikuje 80 A při vstupním napětí 60 mV, stejně u modelů 100 A je nutný ampérmetr, který indikuje 100 A při vstupním napětí 60 mV.

Připojení ampérmetru

- Odpojte proud.
- Připojte černý vodič mezi „-“ na ampérmetru a „-AM“ na dálkovém konektoru.
- Připojte červený vodič mezi „+“ na ampérmetru a „+AM“ na dálkovém konektoru.
- Připojte proud.

5. ZJIŠTĚNÍ PROBLÉMU

Pokud dojde k poruše nabíječky, použijte následující tabulku ke zjištění příčiny poruchy. Před kontrolou nabíječky Skylla-TG se ujistěte, že jsou všechna zařízení připojena k nabíječce odstraněna. Pokud poruchu nelze vyřešit, kontaktujte dodavatele Victron Energy.

Problém	Možná příčina	Řešení
Nabíječka nefunguje	Síťové napětí musí být mezi 185 Vac a 265 Vac.	Změřte síťové napětí a ujistěte se, že napětí je mezi 185 Vac a 265 Vac.
	Rozbitá vstupní pojistka.	Obraťte se na prodejce.
Baterie není plně nabitá	Režim vyrovnávacího napětí je nastaven na příliš krátkou dobu.	Nastavte režim vyrovnávacího nabíjení na delší dobu.
	Špatné připojení baterie.	Zkontrolujte svorky baterie.
	Režim nabíjecího napětí je nastaven na nesprávnou hodnotu.	Nastavte nabíjecí napětí na správnou hodnotu.
	Režim plovoucího napětí je nastaven na nesprávnou hodnotu.	Nastavte plovoucí napětí na správnou hodnotu.
	Kapacita baterie je příliš velká.	Připojte baterii s menší kapacitou nebo použijte větší nabíječku.
	Výstupní pojistky nefungují.	Vyměňte výstupní pojistky.
Baterie se přebíjí	Nabíječka baterií je nastavena do režimu trvalého rychlého nabíjení.	Vypněte spínač DIP režimu trvalého rychlého nabíjení (Rboost).
	Režim rychlého nabíjení je nastaven na nesprávnou hodnotu.	Nastavte nabíjecí napětí na správnou hodnotu.
	Režim plovoucího napětí je nastaven na nesprávnou hodnotu.	Nastavte plovoucí napětí na správnou hodnotu.
	Špatná baterie.	Zkontrolujte stav baterie.
	Baterie se nachází v teplém místě	Připojte teplotní čidlo
	Baterie je příliš malá.	Snižte nabíjecí proud.
Signál selhání začne svítit	Nabíječka je vypnuta v důsledku vysoké teploty prostředí.	Přeneste nabíječku do chladnějšího nebo lépe větraného místa.
Bliká kontrolka Porucha	Nabíječka sníží výstupní napětí v důsledku vysoké teploty okolí.	Přeneste nabíječku do chladnějšího nebo lépe větraného místa.
Bliká kontrolka Porucha s určitou sekvencí kódu ¹	Výstupní pojistky nefungují.	Vyměňte výstupní pojistky.
Kontrolka Porucha svítí společně s blikajícím indikátorem zapnutí/vypnutí	V kabelech baterie dochází k poklesu napětí o více než 2V.	Vypněte nabíječku, vyměňte kabely baterie a správně je připojte.



Kryt nabíječky Skylla-TG může být odstraněn pouze kvalifikovaným technikem. Před otevřením nabíječky Skylla-TG musí být odpojen napájecí obvod.

6. Technické parametry

6.1 Obecné

Zapnutí

Nabíječka může být zapnuta při každé zátěži

¹ Blikající sekvence kódu je taková, že dochází ke dvěma zábleskům za jednu vteřinu a na jednu vteřinu je kontrolka vypnuta.

Efektivita	24/80	85 % při 230 Vac a 30 Vdc 80A
	24/100	85 % při 230 Vac a 30 Vdc 100A
	48/50	85 % při 230 Vac a 60 Vdc 50A
Rozsah teplot		0 °C až +40 °C, se snížením výkonu při teplotě > +40 °C
EMC		Podle Nařízení Rady 89/336 EEG
Emise		EN 55014 (1993)
		EN 61000-3-2 (1995)
		EN 61000-3-3 (1995)
Odolnost		EN 55104 (1995)
Vibrace		IEC 68-2-6 (1982)
Bezpečnost		EN 60335-2-29 (1991)

6.2 Vstup

Rozsah vstupního napětí	185 – 265 Vac, plný výstupní výkon k dispozici
Vstupní rozsah napětí, 3 fáze	320 – 460 Vac 3 fáze, plný výstupní výkon k dispozici
Rozsah frekvence	45 – 65 Hz, plný výstupní výkon k dispozici
Model s maximálním vstupním proudem:	Při vstupním napětí 230 V AC:
24/80	12 A při 30 V / 80 A
24/100	16 A při 30 V / 100 A
24/100 3fázová	3x 6 A při 30 V / 100 A
48/50	16 A při 60 V / 50 A
Model vstupní pojistky:	
24/80	250 Vac / 8 A a 12 A rychlý 6,3 x 32 mm nebo ekvivalentní
24/100,48/50	2 x 250 Vac /12 A rychlý 6,3x32 mm, nebo ekvivalentní
24/100 3 fáze	2 x 250 Vac /12 A rychlý 6,3x32 mm, nebo ekvivalentní a 3 fáze MCB 6A B
Faktor cos phi / power	1,0

6.3 Výstup

Model	TG 24/80	TG 24/100 TG 24/100 3 fáze	TG 48/50
Napětí rychlého nabíjení	28,50 Vdc	28,50 Vdc	57 Vdc
Plovoucí napětí	26,50 Vdc	26,50 Vdc	53 Vdc
Rozsah výstupního napětí	24 – 33 Vdc	24 – 33 Vdc	48 – 66 Vdc
Dodávací režim rozsahu výstupního napětí ²	0 – 33 Vdc	0 – 33 Vdc	0 – 66 Vdc
Charakteristika nabíjení	I _{UoUo}	I _{UoUo}	I _{UoUo}
Kompenzace napětí rozdělovače kontrolek, přes spínač DIP	+ 0,6 V	+ 0,6 V	+ 0,6 V
Model	TG 24/80	TG 24/100	TG 48/50
Stabilita proudu / napětí	± 1 %	± 1 %	± 1 %
Kompenzace napětí rychlého nabíjení pro trakční baterii, přes spínač DIP	+ 2,0 V	+ 2,0 V	+ 4,0 V
Max. výstupní proud	80 A	100 A	50 A
Rozsah výstupního proudu	0-80 A	0-100 A	0-50 A
Vlnění výstupního napětí měřené s rezistivní zátěží 50 A, 80 A nebo 100 A	<100 mVtt	<100 mVtt	<200 mVtt
Maximální výstupní výkon	2250 W	3000 W	3000 W
Zkratový proud	80 A	100 A	50 A
Max. proud startovací baterie	4 A	4 A	Není k dispozici
Alarmové relé podpětí baterie	23,8 Vdc ±0,8 Vdc	23,8 Vdc ±0,8 Vdc	47,6 Vdc ±1,6 Vdc
Alarmové relé přenapětí baterie	33,5 Vdc ± 0,8 Vdc	33,5 Vdc ± 0,8 Vdc	67 Vdc ± 1,6 Vdc
Výstupní pojistka (plochá automobilová pojistka)	6 x 20 A	8 x 20 A	jiné *
Únikový proud z baterie při vypnutí nabíječky	≤ 6,4 mA	≤ 6,4 mA	≤ 6,4 mA

* pojistka 6,3 mm x 32 mm 30 A pomalá

² Kontaktujte svého dodavatele Victron Energy ohledně této možnosti

6.4 Mechanické

	TG 24/80 TG24/100 TG48/50	TG 24/100 3 fáze
Skříňka	Aluminiová, odolná proti mořské vodě	Aluminiová, odolná proti mořské vodě
Ochrana	IP 21	IP 21
Barva	Modrá (RAL5012), s epoxidovou vrstvou	Modrá (RAL5012), s epoxidovou vrstvou
Rozměry	368 x 250 x 257mm	515 x 260 x 265mm
Rozměry včetně skříně	438 x 320 x 330mm	645 x 370 x 375mm
Hmotnost	9,8 kg	23 kg
Hmotnost včetně skříně	10,5 kg	24,3 kg
Vstupní připojení 230 Vac	Blok připojení, vhodný pro kabeláž do 4 mm ²	Blok připojení, vhodný pro kabeláž do 10 mm ²
Připojení baterie	Šrouby M8	Šrouby M8
Uzemnění	Kolíky M6 na spodní straně skřínky	Kolíky M6 na spodní straně skřínky
Připojení teplotního čidla	Blok připojení	Blok připojení
Připojení startovací baterie	Blok připojení, vhodný pro kabeláž do 1,5 mm ²	Blok připojení, vhodný pro kabeláž do 1,5 mm ²
Chlazení	Chlazení s nuceným oběhem	Chlazení s nuceným oběhem
Šum	< 45 dB(A)	< 45 dB(A)
Relativní vlhkost	95 % (maximální)	95 % (maximální)

